


Напольный элемент

подвал с двухслойной кирпичной стеной с теплоизоляцией по периметру

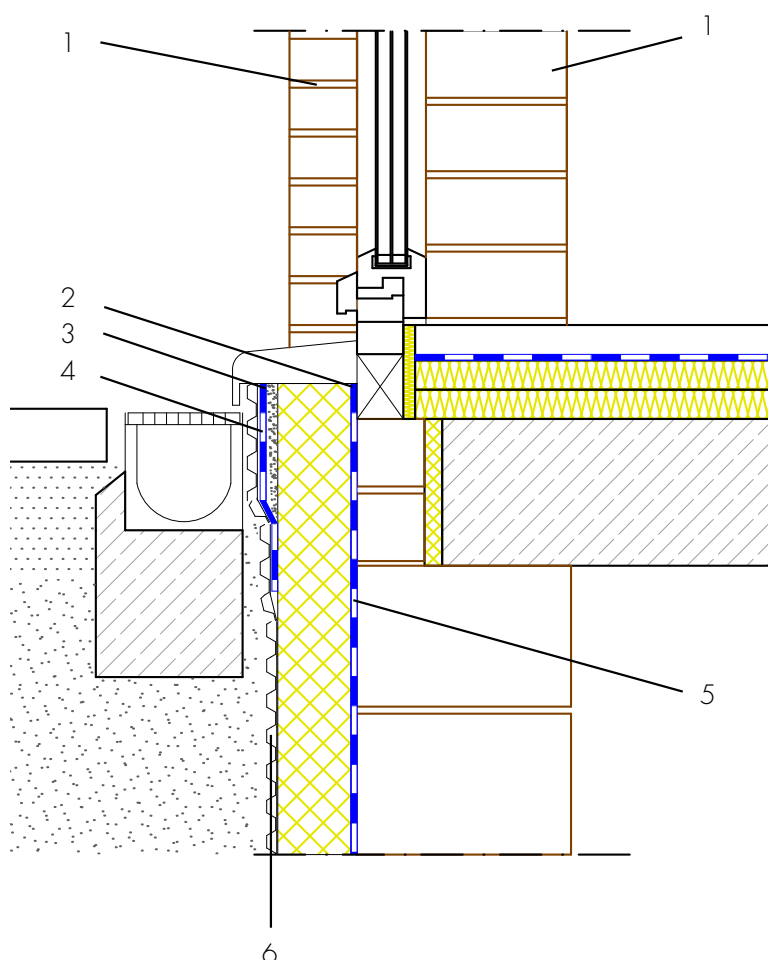

- 1 Задняя кладка / оболочка передней стены
- 2 Соединение напольных элементов - ASO-Anschlussdichtband - изоляция соединения напольных элементов с гидроизоляцией строительной конструкции с помощью уплотняющей ленты с самоклеящейся полосой
- 3 Цокольная штукатурка - ASOCRET-M30 - защита гидроизоляции от повреждений и формирование оптического дизайна цокольной области
- 4 Защита от влаги - AQUAFIN-RB400 - защита против проникания воды под цокольный штукатурный слой
- 5 Строительные конструкции, соприкасающиеся с землей - AQUAFIN-RB400 - двухслойная гидроизоляция для защиты ограждающей конструкции здания от поступающей воды и влаги
- 6 Защита гидроизоляции - Теплоизоляционные, защитные и дренажные плиты - защищают гидроизоляцию от повреждений