


Sockelabdichtung auf Natursteinmauerwerk mit nachträglicher Horizontalsperre

Zweischaliges Mauerwerk

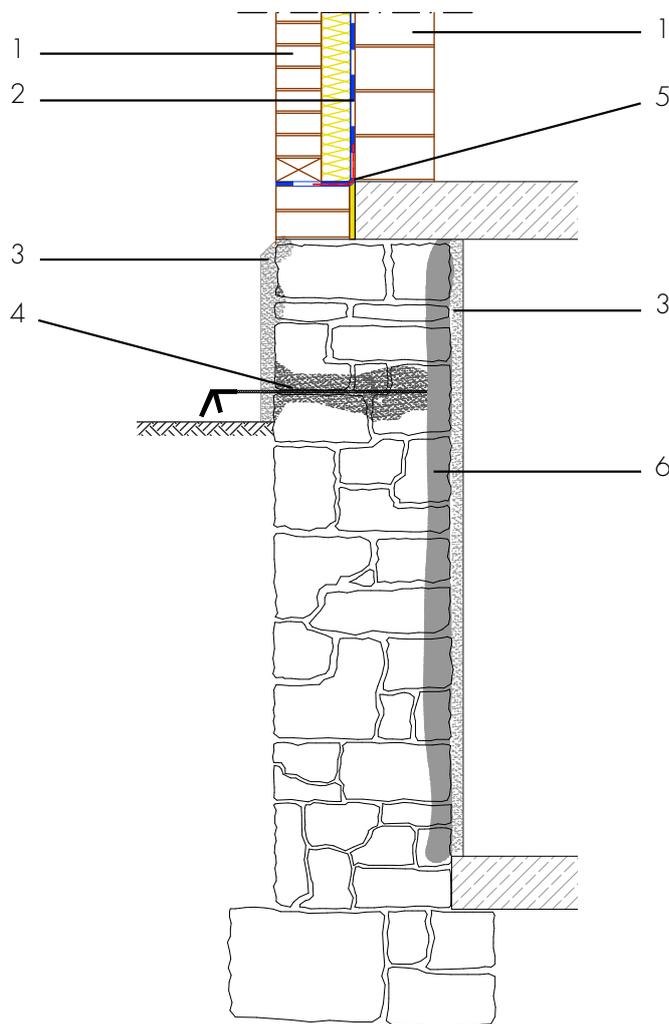

- 1 Hintermauerwerk / Vormauerschale
- 2 Abdichtung Hintermauerwerk - AQUAFIN-RB400 - Schutz der Gebäudehülle vor Feuchtigkeit und Fremdstoffen
- 3 Sanierputz inkl. Spritzbewurf - THERMOPAL-ULTRA - Sanierputzsystem zur Aufnahme von bauschädlichen Salzen
- 4 Nachträgliche Horizontalsperre - AQUAFIN-i380 - Einbau einer nachträglichen Horizontalsperre um ein kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk zu unterbinden
- 5 Abdichtung der Aufstandsuge - ASO-Dichtband-2000-S - Einbau eines Dichtbandes zur Sicherung der Wandaufstandsuge gegen eindringende Feuchtigkeit
- 6 Salzumwandlung - ESCO-FLUAT - Umwandlung von leicht löslichen Chloriden und Sulfaten zu schwer löslichen