SCHOMBURG Polska sp. z o. o.
ul. Sklęczkowska 18a
PL-99-300 Kutno
tel. 024 254 73 42
fax 024 253 64 27
e-mail: biuro@schomburg.pl
www.schomburg.pl

SCHOMBURG

Rysunek techniczny 2.1.3

Hydroizolacja fundamentu na murze z kamienia naturalnego z wtórną przeponą poziomą

Mur dwuwarstwowy

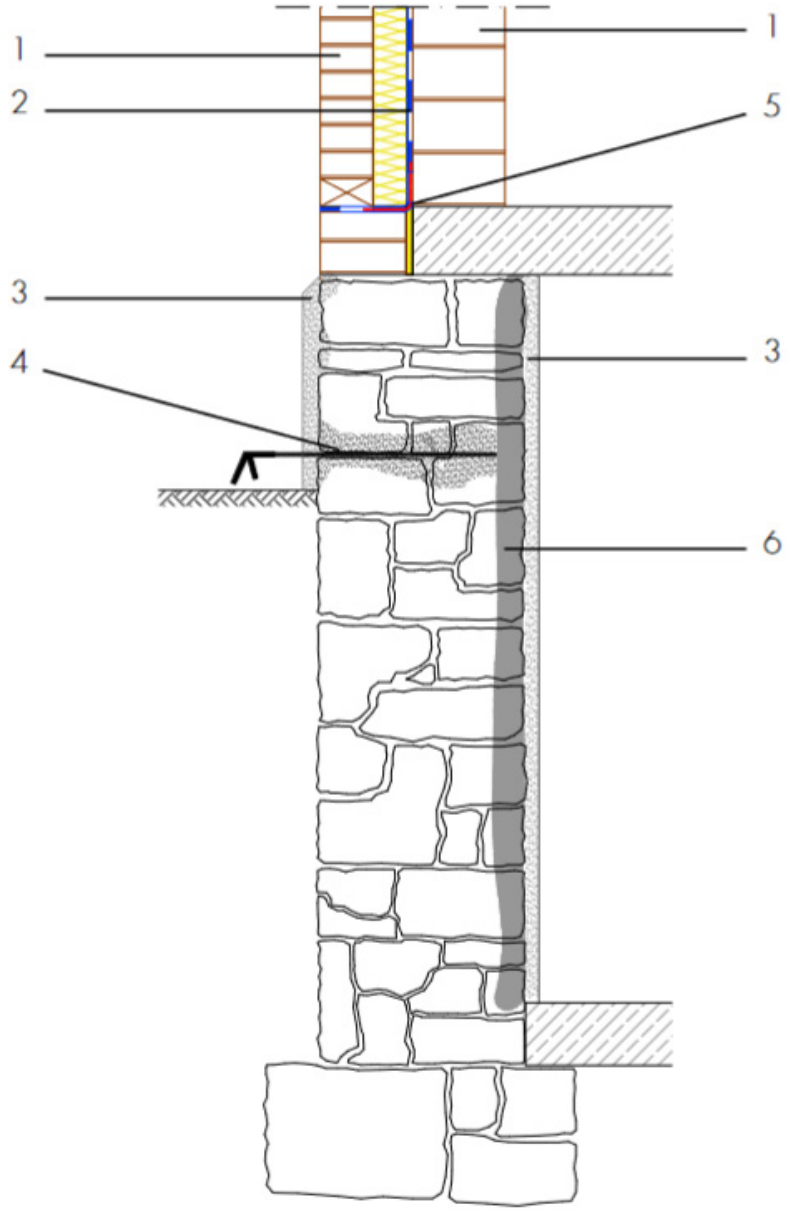

1 Murowana ściana nośna/ściana elewacyjna
2 Hydroizolacja tylnych murów - AQUA-FIN-RB400 - Ochrona przegrody zewnętrznej budynku przed wilgocią i obcą materią
3 Tynk renowacyjny wraz z warstwą sczepną THERMOPAL-ULTRA - System tynków renowacyjnych do absorpcji soli
4 Wtórna przepona pozioma - AQUAFIN-i380 - Przepona pozioma zapobiegająca kapilarnemu podciąganiu wilgoci w murze
5 ASO-Dichtband-2000-S - Wzmocnienie hydroizolacji w obszarze przejścia ściana - podłoga
6 Konwersja soli - ESCO-FLUAT – Przekształcenie szkodliwych soli w łatwo rozpuszczalne chlorki i siarczany

Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Niniejszy rysunek techniczny ma charakter wyłącznie przykładowy i nie jest uważany za wyczerpujący. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z lokalnymi przepisami budowlanymi przed zastosowaniem produktu. Niniejsza wersja traci ważność po opublikowaniu nowej wersji. Aktualną wersję należy zawsze sprawdzać na naszej stronie internetowej pod adresem www.schomburg.com.

44/19 HE/MSt/SF/LiW
08/21/PL