


Hydroizolacja cokołu nowego budynku

Mur dwuwarstwowy

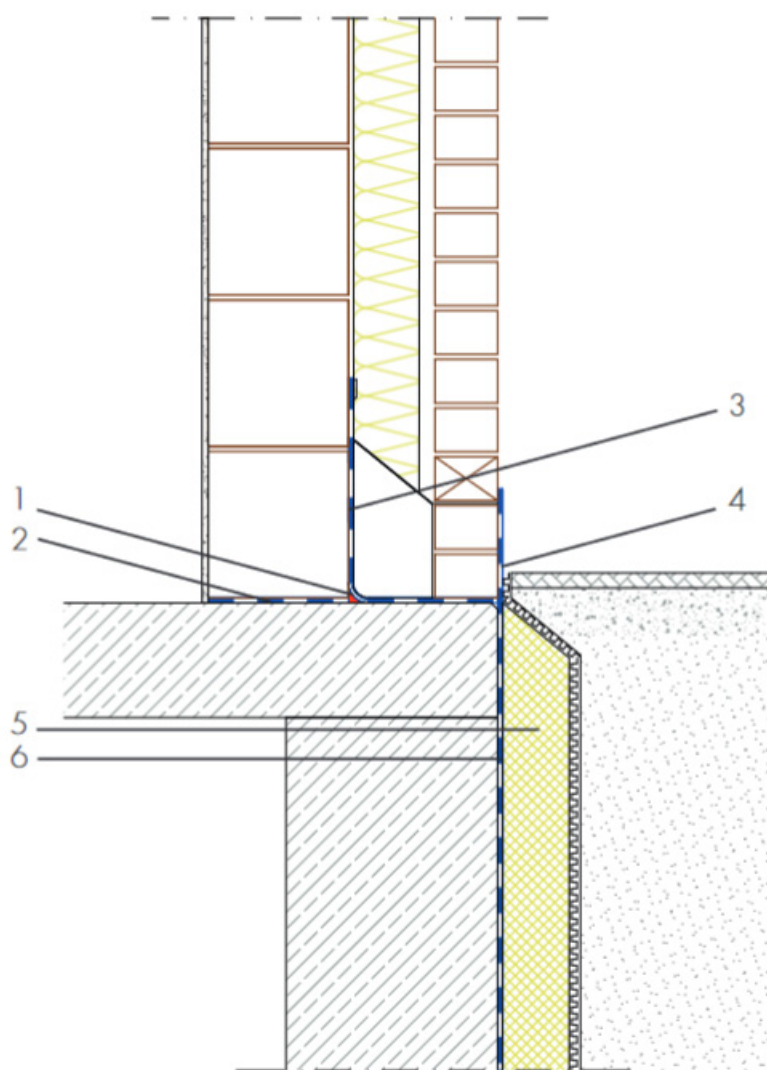

- 1 Faseta uszczelniająca o promieniu 4-6 cm - ASOCRET-M30 - Faseta uszczelniająca w przejściu ściana-podłoga oraz wszystkie narożniki wewnętrzne wykonane z zaprawy hydrofobowej w celu dostosowania do hydroizolacji budowli
- 2 Izolacja pozioma pod ścianami - AQUAFIN-RB400 - ochrona przed kapilarnym podciąganiem wody
- 3 Hydroizolacja tylnych murów - AQUAFIN-RB400 - Ochrona przegrody zewnętrznej budynku przed wilgocią i obcą materią
- 4 AQUAFIN-RB400 - Ochrona przed wodą rozbryzgową w obszarze cokołu budynku - Zabezpieczenie przed wilgocią i substancjami obcymi
- 5 Ochrona hydroizolacji - Ochrona izolacji i płyt drenażowych - Chroni hydroizolację przed uszkodzeniami
- 6 Hydroizolacja w styku z gruntem - AQUAFIN-RB400 - Dwuwarstwowa hydroizolacja chroniąca budynek przed wilgocią i wodą