


Напольный элемент, подвал с кирпичной стеной с теплоизоляцией по периметру

Однослойная кирпичная стена с системой теплоизоляции

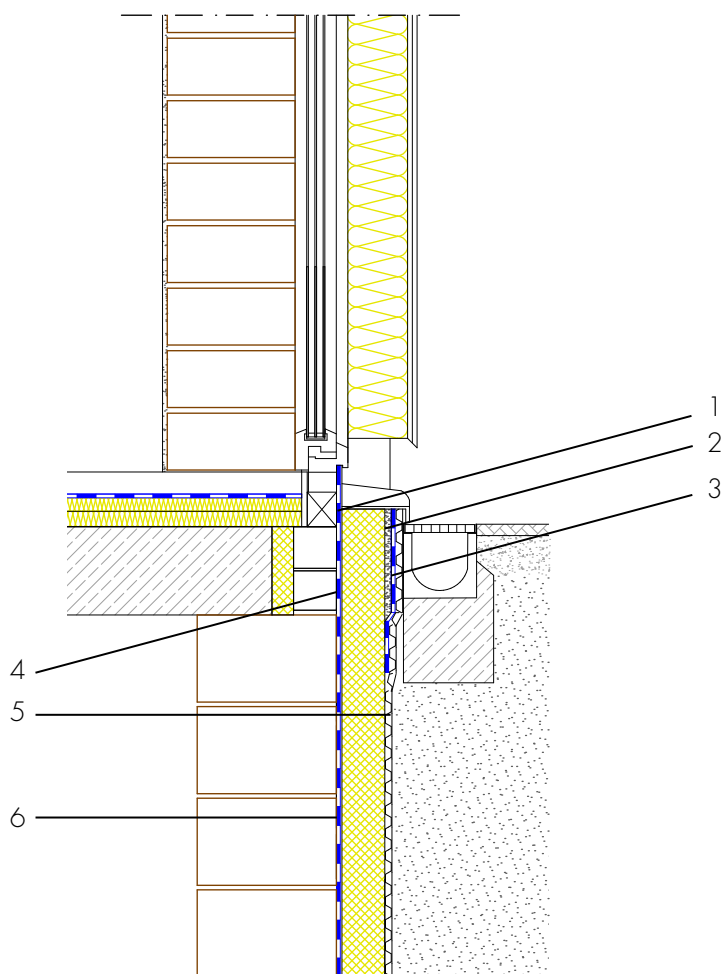

- 1 Соединение напольных элементов – ASO-Anschlussdichtband – изоляция соединения напольных элементов с гидроизоляцией строительной конструкции с помощью уплотняющей ленты с самоклеящейся полосой
- 2 Гидроизоляция цокольной стены от брызг – AQUAFIN-RB400 – защита ограждающей конструкции здания от влаги и чужеродных материалов
- 3 Цокольная штукатурка – ASOCRET-M30 – защита гидроизоляции от повреждений и формирование оптического дизайна цокольной области
- 4 Защита от влаги – AQUAFIN-RB400 – защита против проникания воды под цокольный штукатурный слой
- 5 Защита гидроизоляции – Теплоизоляционные, защитные и дренажные плиты – защищают гидроизоляцию от повреждений
- 6 Строительные конструкции, соприкасающиеся с землей – AQUAFIN-RB400 – двухслойная гидроизоляция для защиты ограждающей конструкции здания от поступающей воды и влаги