SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2 – 8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
Telefax +49-5231-953-333
www.schomburg.de

SCHOMBURG

Technische Darstellung 1.4.15

Sockelabdichtung Neubau, Holzrahmenbauweise

Einschalig mit Wärmedämmverbundsysteme

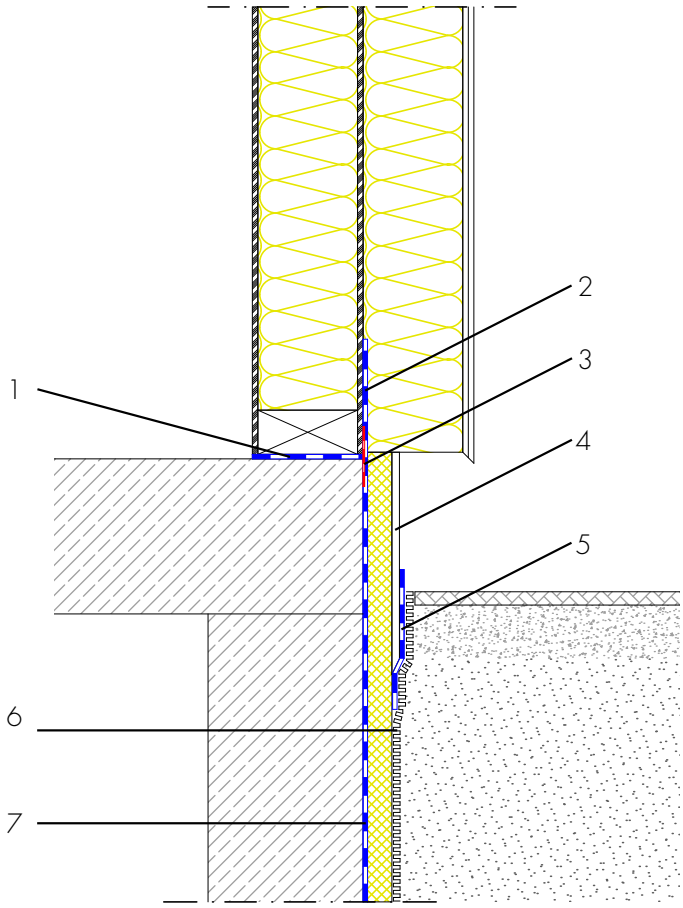

1 Horizontalsperre unter Wänden – AQUAFIN-RB400 – Schutz vor kapillar aufsteigendem Wasser
2 Abdichtung Spritzwasser am Wandsockel – AQUAFIN-RB400 – Schutz der Gebäudehülle vor Feuchtigkeit und Fremdstoffen
3 Übergang Bauteil aus Beton ASO-Dichtband-2000-S Verstärkung der Abdichtung im Übergang Holzrahmen auf Beton
4 Sockelputz – ASOCRET-M30 – Schutz der Abdichtung vor Beschädigungen und optische Gestaltung des Sockelbereiches
5 Feuchtigkeitsschutz – AQUAFIN-RB400 – Schutz des Sockelputzes vor Hinterwanderung durch Wasser
6 Schutz der Abdichtung – Dämm-Schutz- und Drainplatten – Schützt die Abdichtung vor Beschädigungen
7 Erdberührte Bauwerksabdichtung – AQUAFIN-RB400 – Zweilagige Abdichtung zum Schutz der Gebäudehülle vor anfallender Feuchtigkeit und Wasser

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richtet sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei dieser Darstellung handelt es sich um eine unverbindliche Musterdarstellung. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Die Darstellung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.